

KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN MOBILE ENTWÄSSERUNG UND HAUSTECHNIK

K 2 SI

Schmutzwasser · 1~ 230 V · 50 Hz

LEISTUNGSSTARK
ROBUST
ZUVERLÄSSIG



KERNDATEN

Förderleistung max.	250 l/min
Leistung P ₁	430 w
Gesamtgewicht	5 kg
Abmessungen: L x B x H	18 x 18 x 28 cm

01 EINSATZBEREICH

Schmutzwasser mit Feststoffanteil.

Eintauchtiefe	≤ 5 m
Flüssigkeitstemperatur	≤ 30 °C
Flüssigkeitsdichte	≤ 1,1 kg/dm ³
pH-Wert Fördermedium	5-8

03 TECHNISCHE DATEN

Motor	1~ 230 V Wechselstrom · 50 Hz
Leistung P	430 W
Nennstrom	2,1 A
Gesamtgewicht	5 kg komplett
Abmessungen	L 18 x B 18 x H 28 cm
Anschlussgröße	G 1¼"
Korndurchlass	Ø 10 mm
Anschlussleitung	H 07 RN-F 3G1,0 (5m)
Anschlussstecker	Schuko IP 44
	Nur für Instalationen

02 MERKMALE


- Motorschutz
- Thermischer Wicklungsschutz
- Wartungsfrei
- Trockenlaufsicher
- Griff, Pumpengehäuse und Schutzsieb aus 30% GFK
- Motorgehäuse und Rotorwelle aus nichtrostendem Stahl
- Mit integriertem Schwimmschalter
- EIN bei ca. 15 cm / AUS bei ca. 4 cm.
- Empfohlene Schachtgröße 30 x 30 x 40 cm

04 WERKSTOFFE

Tragegriff	PP glasfaserverstärkt 30%
Motorgehäuse	Nichtrostender Stahl 1.4301
Pumpengehäuse	PP glasfaserverstärkt 30%
Rotorwelle	nichtrostender Stahl 1.4122
Laufgrad	Polyoxymethylen POM
Schrauben	nichtrostender Stahl A2
Dichtungen	mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung	3-fach NBR Perbunan®
Schutzsieb	PP glasfaserverstärkt 30%

05 FÖRDERLEISTUNG

Q l/min	H m (WS)
250	0
200	2
140	4
90	5
0	7

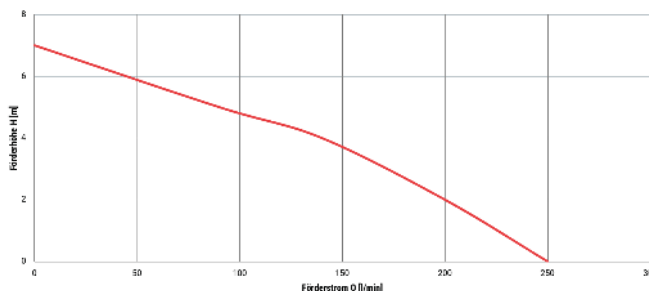

Q [l/min] bei H [m] Wassersäule, gültig für Dichte = 1 kg/dm³ und kinematische Viskosität = 1 mm²/s.
Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944, Genauigkeitsstufe III.

Q MAX.
250
l/min

Korndurchlass
Ø 10
mm