

KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN MOBILE ENTWÄSSERUNG UND HAUSTECHNIK

K 5 S

Schmutzwasser · 1~ 230 V · 50 Hz

LEISTUNGSSTARK
ROBUST
ZUVERLÄSSIG



KERNDATEN

Förderleistung max.	330 l/min l/min
Leistung P ₁ /P ₂	810 / 500 W kw
Gesamtgewicht	7 kg
Abmessungen: L × B × H	17,5 x 17,5 x 28 cm

01 EINSATZBEREICH

Schmutzwasser mit Feststoffanteil.

Eintauchtiefe	≤ 10 m
Flüssigkeitstemperatur	≤ 45 °C dauerhaft, bis 3 Min. ≤ 80 °C
Flüssigkeitsdichte	≤ 1,1 kg/dm ³
pH-Wert Fördermedium	5-8

03 TECHNISCHE DATEN

Motor	1~ 230 V Wechselstrom · 50 Hz
Leistung P ₁ /P ₂	810 / 500 W
Nennstrom	3,7 A
Gesamtgewicht	7 kg komplett
Abmessungen	L 17,5 x B 17,5 x H 28 cm
Anschlussgröße	G 1 1/4"
Korndurchlass	Ø 10 mm
Anschlussleitung	H 07 RN-F 3G1,0 (10 m)
Anschlussstecker	Schuko IP 44

02 MERKMALE


- Motorschutz
- Thermischer Wicklungsschutz
- Wartungsfrei
- Trockenlaufsicher
- Griff, Pumpengehäuse und Schutzsieb aus 30% GFK
- Motorgehäuse und Rotorwelle aus nichtrostendem Stahl
- Mit Kugelschwimmerschalter für Schachteinbau
- EIN bei ca. 27 cm Aus bei ca. 6 cm

04 WERKSTOFFE

Tragegriff	PP glasfaserverstärkt 30%
Motorgehäuse	Nichtrostender Stahl 1.4301
Pumpengehäuse	PP glasfaserverstärkt 30%
Rotorwelle	nichtrostender Stahl 1.4122
Laufgrad	Polyoxymethylen POM
Schrauben	nichtrostender Stahl A2
Dichtungen	mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung	3-fach NBR Perbunan®
Schutzsieb	PP glasfaserverstärkt 30%

05 FÖRDERLEISTUNG

Q l/min	H m (WS)
330	0
300	2
200	6
120	8
0	11

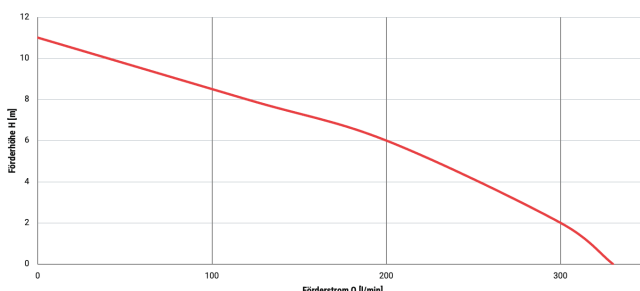

Q [l/min] bei H [m] Wassersäule, gültig für Dichte = 1 kg/dm³ und kinematische Viskosität = 1 mm²/s. Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944, Genauigkeitsstufe III.

Q MAX.
330
l/min

Korndurchlass
Ø 10
mm